

COMPETITION Tweeter

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZCT 25SQL


Spezifikationen / Specifications

- Hochbelastbarer Sound Quality Hochtöner
 - Beschichtete Seiden Kalotte
 - Aluminium 60° Wave Guide
 - Ferrofluidgekühlte 25 mm Schwingspule
 - Hocheffizienter Neodym Motor
-
- *High power sound quality tweeter*
 - *Coated silk dome*
 - *Aluminum 60° wave guide*
 - *Ferrofluid cooled 1" voice coil*
 - *High efficient neodymium motor*

Technische Daten / Specifications

Model	GZCT 25SQL
Durchmesser / Diameter	75 mm / 2.95"
Abstrahlung / Dispersion	60°
Impedanz / Impedance	4 Ω
Frequenzgang / Frequency response	3 – 22 kHz
Empfohlene min. Trennfrequenz / Recommended min. crossover frequency	3000 Hz @ 12dB
Power Watt RMS	100
Power Watt Maximum	150
Sensitivity SPL 1W / 1m	93 dB
Schwingspule / Voicecoil	25 mm / 1"
Magnet	Neodymium
Einbaudurchmesser / Mounting diameter	50 mm / 1.97"
Einbautiefe / Mounting Depth	36 mm / 1.42"

Frequenzgang / Frequency response

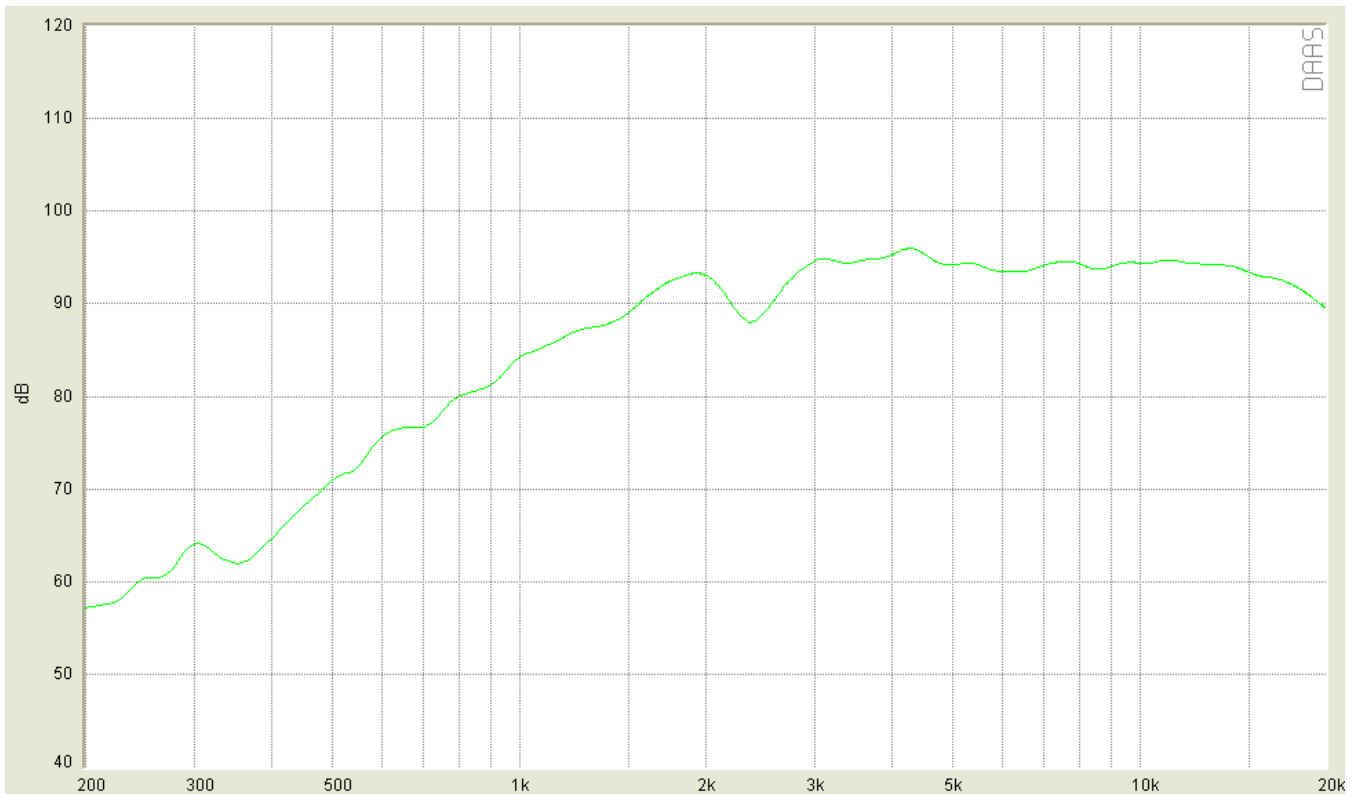

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

