

IRIDIUM SERIES

Сабвуферный динамик

GZIW 165

Руководство пользователя

- Высококачественный сабвуферный динамик диаметром 165 мм (6,5")
- Оптимизирован с помощью измерительной системы Klippel®
- Материал диффузора: HQPP с 3D-структурой
- Прочный резиновый подвес
- Медная звуковая катушка диаметром 38 мм
- Безрезонансная стальная корзина
- Центрирующая шайба из материала Polycot
- Пружинные клеммы

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.

Самостоятельный вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики.


Технические характеристики

| Модель | GZIW 165 |
|--|----------|
| Диаметр корпуса динамика, мм/дюйм | 168/6,6 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 147 |
| Глубина монтажного отверстия, мм | 79 |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 |
| Сопротивление постоянному току (R_e), Ом | 3,6 |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 100 |
| Рекомендуемая мощность усилителя (RMS), Вт | 60-150 |
| Чувствительность, дБ | 85,5 |
| Резонансная частота (F_s), Гц | 41 |
| Максимальное смещение диффузора (X_{max}), мм | 10 |
| Механическая добротность (Qms) | 10,7 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,43 |
| Полная добротность (Qts) | 0,41 |
| Эквивалентный объём (Vas), л | 9,1 |
| Коэффициент электромеханической связи (BL), (Тл * м) | 9,46 |
| Масса подвижной системы (Mms), г | 40,4 |
| Индуктивность звуковой катушки (Le), мГн | 1,59 |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 38 |



Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

Максимальная шумовая мощность

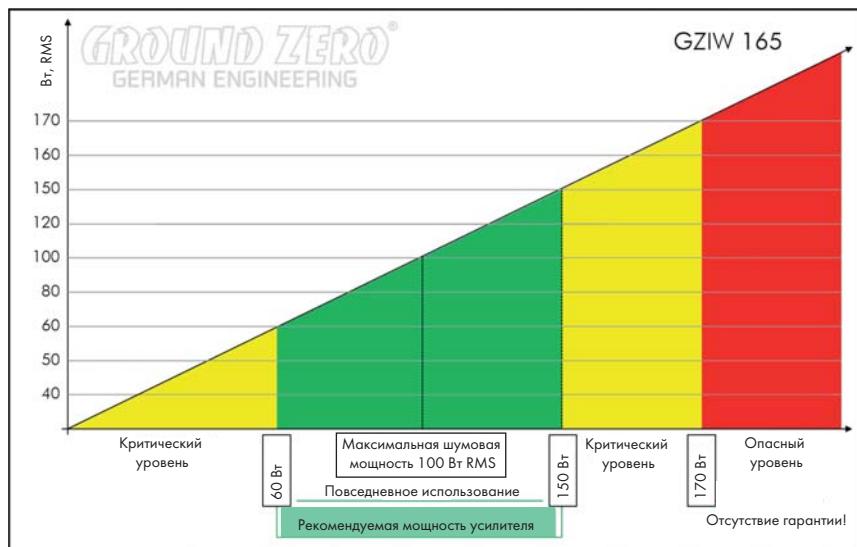

Рекомендуемые параметры корпуса


| | |
|---------------------------------|-----|
| Фазоинверторный, л | 13 |
| Диаметр порта фазоинвертора, см | 1x5 |
| Длина порта фазоинвертора*, см | 20 |
| Частота среза (F_3), Гц | 38 |

| | |
|---|---|
| Бандпасс 4-го порядка, л | 14 (закрытая часть) 12 (фазоинверторная часть) |
| Диаметр порта фазоинвертора, см | 1x5 |
| Длина порта фазоинвертора*, см | 14 |
| Частота настройки фазоинвертора (F_b), Гц | 53 |
| Дипазон рабочих частот (-3 дБ), Гц | 38-73 |


*Обратите внимание, что приведены примеры рекомендуемых параметров. Длина порта фазоинвертора больше зависит от характеристик вашего автомобиля, а также личных предпочтений.

Варианты подключения


Стандартное подключение (4 Ом)

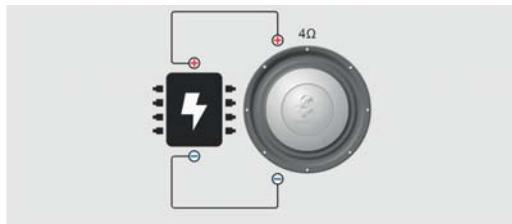

Параллельное подключение 2 динамиков (2 Ом)

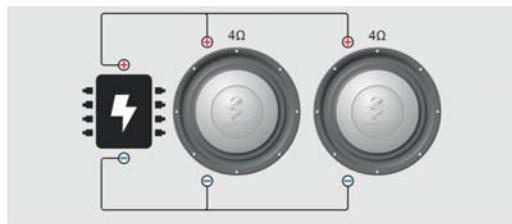

Параллельное подключение 3 динамиков (1,33 Ом)

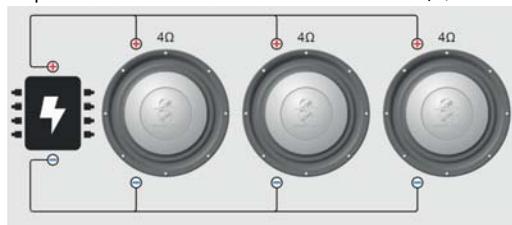

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантитного талона.

Гарантитные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

Наименование: Ground Zero GZIW 165
Страна-производитель: Китай
Основное предназначение товара:
Сабвуферный динамик
Срок службы: 3 года
Изготовитель: GROUND ZERO GmbH
Erlenweg 25, D-85658 Egmatting, Германия
Импортёр: АО «Фирма «MMC»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А
Телефон: 8 (495) 788-17-01
Веб-сайт: mms-store.ru